


КОМПЛЕКТ ЗАДЕЛОК ТКМ/З

ДЛЯ САМОРЕГУЛИРУЮЩЕГОСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ КЛЕЕВОЙ

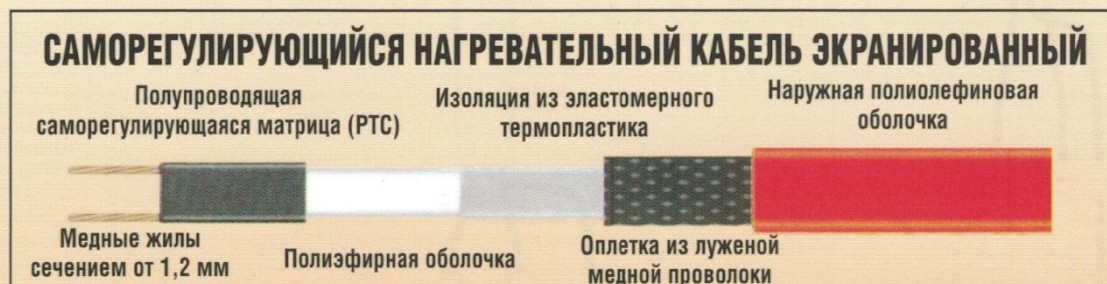


Комплект предназначен для герметичного изолирования конца саморегулирующегося греющего кабеля и изоляции кабеля в месте соединения с электрическим проводом

* СОСТАВ КОМПЛЕКТА:


1. Клеевая термоусадочная трубка ТТК 9/3 - 3 см
2. Клеевая термоусадочная трубка ТТК 12/4 - 5 см и 7 см
3. Клеевая термоусадочная трубка ТТК 18/6 - 10 см
4. Гильза медная луженая в оболочке - 3 шт

ПОРЯДОК МОНТАЖА:



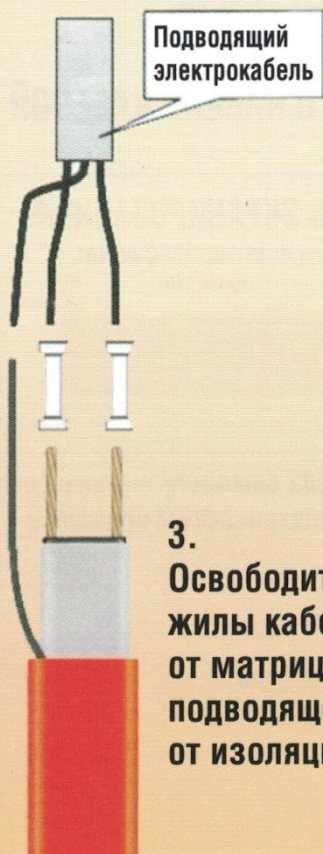

- 3.**
Освободить
жилы кабеля
от матрицы, жилы
подводящего кабеля
от изоляции

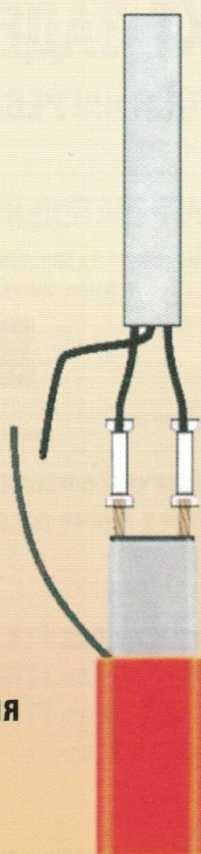


- 4.**
Надеть на токоведущие
жилы гильзы и обжать
их плоскогубцами




- 5.**
Одеть на соединение
ТТК 12/4 и усадить
с помощью эл.фена



- 6.**
Соединить заземляющий
провод с оплеткой
соединительной гильзой
и обжать плоскогубцами

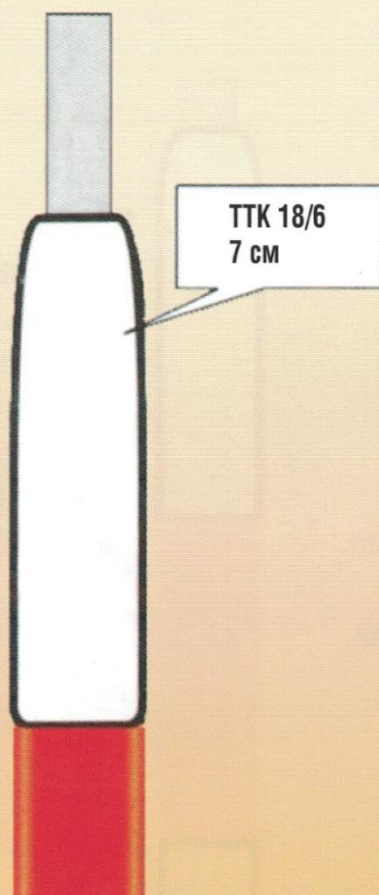

7.
Одеть соединение ТТК 18/6
и усадить с помощью эл.фена

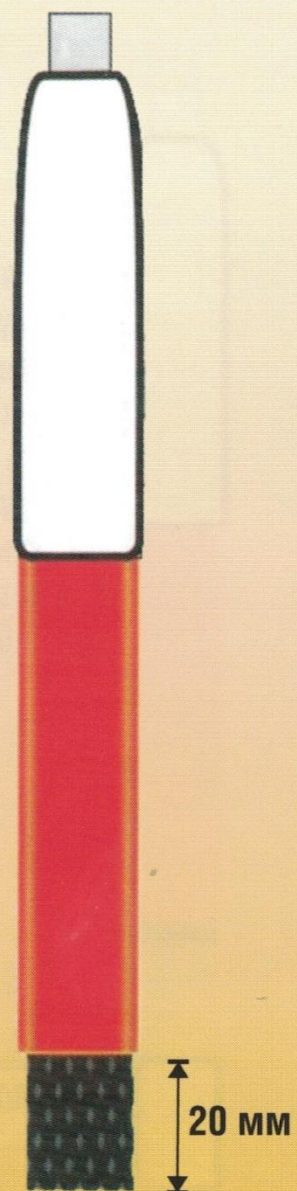

8.
Снять внешний слой
изоляции греющего
кабеля



9.
Снять экранирующую
оплетку, оставив
не более 5 мм и вырезать
конец кабеля ступенькой.
Надеть ТТК 9/3
до наружной оболочки,
усадить с помощью эл.фена.
Конец трубки в горячем
виде обжать плоскогубцами.



10.
Надеть на соединение
ТТК 12/4.
Усадить с помощью
эл.фена.
Конец трубки в
горячем виде обжать
плоскогубцами.



Производитель:
ООО «МБС Союз»
Россия, г. Новосибирск

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия не ухудшающие его технические и эксплуатационные характеристики, без уведомления потребителя.